



充電式インパクトレンチ

ソケット別売

ロングアンビル

TW010G

角ドライブ

□25.4mm

40V Li-ion
max

XGT

Next Generation Technology

エア式同等の 強力トルク

大型自動車のホイール脱着等に



最大
締め付けトルク
2,850
N・m^{※1}

最大
緩めトルク
4,000
N・m^{※2}



IPX6 本体
防水

IP56 バッテリー^{※3}
防じん・防水



※ 写真のバッテリー・ソケットは別販売品です。


本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格（消費税別）です。

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいのために……



エア式同等の強力トルク

**HIGH-POWER
BL
MOTOR**
ハイパワーブラシレス
モータ搭載

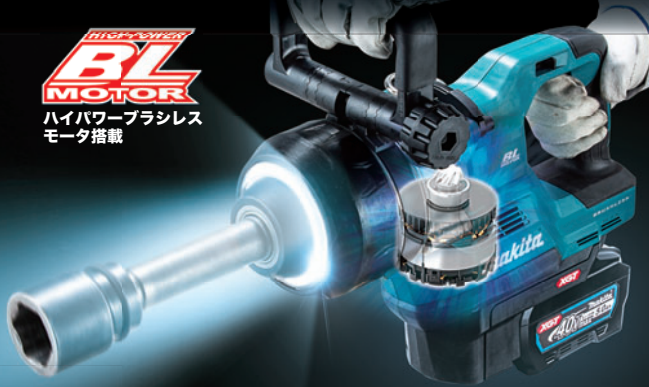

充電式ならではの快適作業

- ・エアの圧力に左右されず
安定したトルク
- ・ホースが邪魔にならない



角ドライブ 25.4mm

充電式インパクトレンチ

ソケット別売

本体のみ

TW010GZK ロングアンビル

標準小売価格 152,000円(税別)
ケース付 / バッテリー・充電器別売

1 充電作業量(目安)
[BL4050F装着時]※4

M33(F10T)

約200本
(約2秒締付時)

IPX6 本体※3
IP56 バッテリー※3



リング
吊り下げて
作業が可能

バッテリー別売



4段階切替打撃モード

Cスプリング式※5



ソケット抜け落ち防止
Cスプリングの摩擦
により、ピンを刺す前に
ソケットを仮保持。



ハンドル位置調整

作業姿勢に合わせて角度を変更。



照度3段階

リング発光LED

1時間照射する、ライトモード搭載。


スイッチ全速モード

トリガを少し引けば、一気に
全速回転※。効率良く連続
作業が可能で、疲労も軽減。

※設定した打撃力の最大回転数。



モード
説明用動画



正逆転オート ストップモード

連続した仮締め作業や
緩め作業時のナット脱落
防止に。(各3段階)



モード
説明用動画

モード	正転時 打撃開始後…	逆転時 打撃終了後…
1	すぐに回転停止 トルク(目安): 約300~450N・m※6	すぐに回転停止
2	約0.5秒で回転停止 トルク(目安): 約700~1,000N・m※6	約0.2秒で回転停止
3	約1秒で回転停止 トルク(目安): 約1,800~2,000N・m※6	低速回転(230min ⁻¹) ※停止はしません

■ 主要機能

角ドライブ sq(mm)	締付け能力	最大締付け トルク(N・m)	打撃 モード	回転数 (min ⁻¹)[回転/分]	打撃数 (min ⁻¹)[回/分]	電圧 (V)	本機寸法※8 (長さ×幅×高さmm)	質量※8 (kg)	振動3軸※9 合成値(m/s ²)	標準付属品	1充電作業量(目安)※4 M33(F10T)
25.4	普通ボルト: M27~M45 高力ボルト: M20~M33	※1 2,850	4(最速) 3(強) 2(中) 1(弱)	0~1,200 0~850 0~700 0~600	0~1,750 0~1,500 0~1,300 0~1,200	直流36 (40Vmax)※7	570×135×297	12.3	33.4	サイドハンドル リング	約200本 約2秒 締付け時

※1 M36(強度区分:F10T)、摩擦接合ボルト3秒締付時。※2 3秒以内に緩められるトルクの最大値。※3 バッテリーを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。IP表示をしている製品は粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。※4 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。※5 ピン式以外のソケットは使用しないでください。必ずピンを差込み、リングを取付けてください。※6 トルク値は目安です。ボルトサイズや作業条件により異なります。※7 40Vmaxは満充電時のバッテリー電圧を表しています。※8 BL4050F装着時。※9 EN62841-2-2規格に基づき測定。

■ 別販売品

40Vmaxパワースーツキット

パワースーツキットXGT7

4.0 Ah BL4040F×2本・急速充電器DC40RA
マックバックタイプ2のセット品



部品番号 A-74821
標準小売価格 95,200円

実用充電
約31分
フル充電
約45分

パワースーツキットXGT3

5.0 Ah BL4050F×2本・急速充電器DC40RA
マックバックタイプ2のセット品



部品番号 A-71978
標準小売価格 97,200円

実用充電
約38分
フル充電
約50分

パワースーツキットXGT9

8.0 Ah BL4080F×2本・急速充電器DC40RA
マックバックタイプ2のセット品



部品番号 A-74843
標準小売価格 143,700円

実用充電
約60分
フル充電
約76分

●六角ソケット

角ドライブ(sq)25.4mm



六角ソケットの詳細については
総合カタログを参照ください。

注意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

公式アプリ
製品詳細 &
営業所紹介



公式SNS
Instagram



<https://www.instagram.com/makita.jp/>

- マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
- 製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
- このカタログの内容は2024年11月現在のものです。

株式会社 マキタ

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

カタログNo.Z23852-1 EGA3-202411